
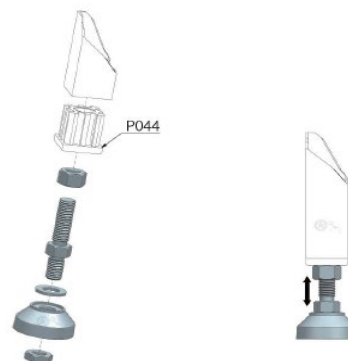



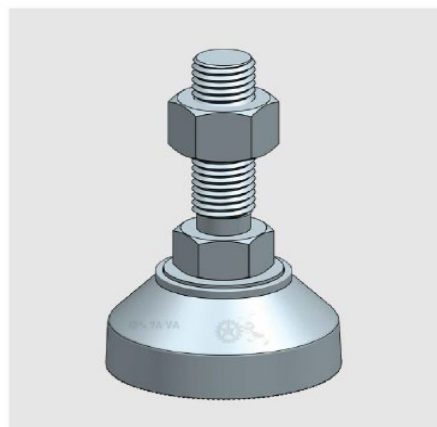

Артикул	Резьба	Длина болта, мм	Нагрузка на опору, кг	Вес опоры, кг	Цвет основания	Материал	
						Основание	Резьбовой стержень
GD60-M16-L50-C1	M16	50	1000	0,23	Чёрный	РА6	Сталь нержавеющая SUS304
GD60-M16-L50-C2	M16	50	1000	0,23	Чёрный	РА6	Сталь углеродистая никелированная
GD60-M16-L100-C1	M16	100	1000	0,29	Чёрный	РА6	Сталь нержавеющая SUS304
GD60-M16-L100-C2	M16	100	1000	0,29	Чёрный	РА6	Сталь углеродистая никелированная
GD60-M16-L150-C1	M16	150	1000	0,36	Чёрный	РА6	Сталь нержавеющая SUS304
GD60-M16-L150-C2	M16	150	1000	0,36	Чёрный	РА6	Сталь углеродистая никелированная
GD60-M20-L100-C1	M20	100	1000	0,4	Чёрный	РА6	Сталь нержавеющая SUS304
GD60-M20-L100-C2	M20	100	1000	0,4	Чёрный	РА6	Сталь углеродистая никелированная
GD60-M20-L150-C1	M20	150	1000	0,48	Чёрный	РА6	Сталь нержавеющая SUS304
GD60-M20-L150-C2	M20	150	1000	0,48	Чёрный	РА6	Сталь углеродистая никелированная
GD60-M24-L150-C1	M24	150	1000	0,68	Чёрный	РА6	Сталь нержавеющая SUS304
GD60-M24-L150-C2	M24	150	1000	0,68	Чёрный	РА6	Сталь углеродистая никелированная