
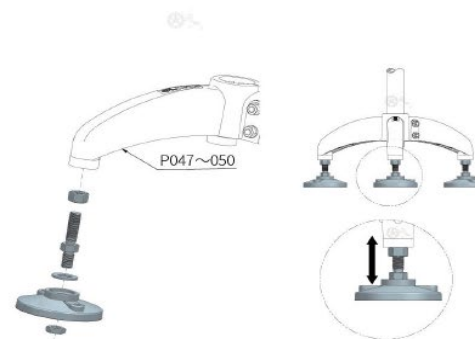

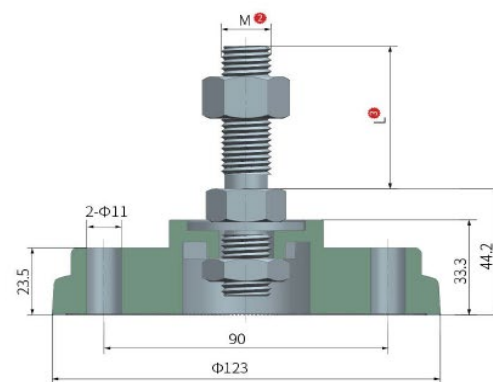


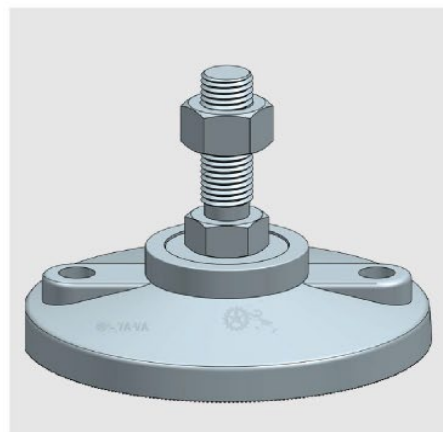

Артикул	Резьба	Длина болта, мм	Нагрузка на опору, кг	Вес опоры, кг	Цвет основания	Материал	
						Основание	Резьбовой стержень
GD123-M16-L50-C1	M16	50	1000	0,33	Чёрный	РА6	Сталь нержавеющая SUS304
GD123-M16-L50-C2	M16	50	1000	0,33	Чёрный	РА6	Сталь углеродистая никелированная
GD123-M16-L100-C1	M16	100	1000	0,4	Чёрный	РА6	Сталь нержавеющая SUS304
GD123-M16-L100-C2	M16	100	1000	0,4	Чёрный	РА6	Сталь углеродистая никелированная
GD123-M16-L150-C1	M16	150	1000	0,45	Чёрный	РА6	Сталь нержавеющая SUS304
GD123-M16-L150-C2	M16	150	1000	0,45	Чёрный	РА6	Сталь углеродистая никелированная
GD123-M20-L100-C1	M20	100	1000	0,5	Чёрный	РА6	Сталь нержавеющая SUS304
GD123-M20-L100-C2	M20	100	1000	0,5	Чёрный	РА6	Сталь углеродистая никелированная
GD123-M20-L150-C1	M20	150	1000	0,6	Чёрный	РА6	Сталь нержавеющая SUS304
GD123-M20-L150-C2	M20	150	1000	0,6	Чёрный	РА6	Сталь углеродистая никелированная
GD123-M24-L150-C1	M24	150	1000	0,79	Чёрный	РА6	Сталь нержавеющая SUS304
GD123-M24-L150-C2	M24	150	1000	0,79	Чёрный	РА6	Сталь углеродистая никелированная