
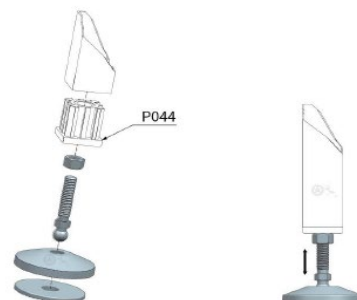



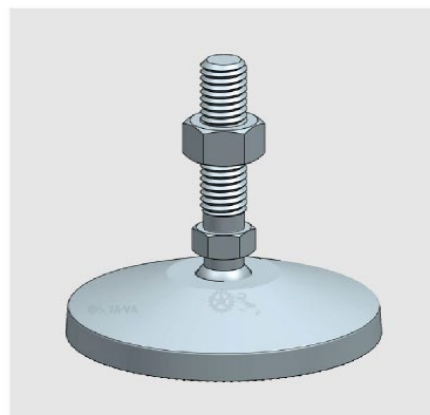

Артикул	Резьба	Длина болта, мм	Нагрузка на опору, кг	Вес опоры, кг	Цвет основания	Материал		
						Основание	Подложка	Резьбовой стержень
DGSW80-M8-L50-C1	M8	50	380	0,12	Чёрный	PA6	PVC	Сталь нержавеющая SUS304
DGSW80-M8-L50-C2	M8	50	380	0,12	Чёрный	PA7	PVC	Сталь углеродистая никелированная
DGSW80-M8-L80-C1	M8	80	380	0,13	Чёрный	PA6	PVC	Сталь нержавеющая SUS304
DGSW80-M8-L80-C2	M8	80	380	0,13	Чёрный	PA6	PVC	Сталь углеродистая никелированная
DGSW80-M10-L50-C1	M10	50	380	0,14	Чёрный	PA6	PVC	Сталь нержавеющая SUS304
DGSW80-M10-L50-C2	M10	50	380	0,14	Чёрный	PA6	PVC	Сталь углеродистая никелированная
DGSW80-M10-L100-C1	M10	100	380	0,15	Чёрный	PA6	PVC	Сталь нержавеющая SUS304
DGSW80-M10-L100-C2	M10	100	380	0,15	Чёрный	PA6	PVC	Сталь углеродистая никелированная
DGSW80-M12-L50-C1	M12	50	380	0,15	Чёрный	PA6	PVC	Сталь нержавеющая SUS304
DGSW80-M12-L50-C2	M12	50	380	0,15	Чёрный	PA6	PVC	Сталь углеродистая никелированная
DGSW80-M12-L100-C1	M12	100	380	0,18	Чёрный	PA6	PVC	Сталь нержавеющая SUS304
DGSW80-M12-L100-C2	M12	100	380	0,18	Чёрный	PA6	PVC	Сталь углеродистая никелированная
DGSW80-M12-L150-C1	M12	150	380	0,21	Чёрный	PA6	PVC	Сталь нержавеющая SUS304
DGSW80-M12-L150-C2	M12	150	380	0,21	Чёрный	PA6	PVC	Сталь углеродистая никелированная