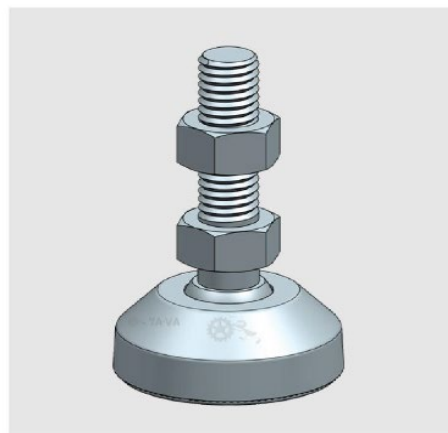


Артикул	Резьба	Длина болта, мм	Нагрузка на опору, кг	Вес опоры, кг	Цвет основания	Материал		
						Основание	Подложка	Резьбовой стержень
DG60-M16-L50-C1	M16	50	1200	0,24	Чёрный	PA6	PVC	Сталь нержавеющая SUS304
DG60-M16-L50-C2	M16	50	1200	0,24	Чёрный	PA7	PVC	Сталь углеродистая никелированная
DG60-M16-L100-C1	M16	100	1200	0,31	Чёрный	PA6	PVC	Сталь нержавеющая SUS304
DG60-M16-L100-C2	M16	100	1200	0,31	Чёрный	PA6	PVC	Сталь углеродистая никелированная
DG60-M16-L150-C1	M16	150	1200	0,37	Чёрный	PA6	PVC	Сталь нержавеющая SUS304
DG60-M16-L150-C2	M16	150	1200	0,37	Чёрный	PA6	PVC	Сталь углеродистая никелированная
DG60-M20-L100-C1	M20	100	1200	0,41	Чёрный	PA6	PVC	Сталь нержавеющая SUS304
DG60-M20-L100-C2	M20	100	1200	0,41	Чёрный	PA6	PVC	Сталь углеродистая никелированная
DG60-M20-L150-C1	M20	150	1200	0,51	Чёрный	PA6	PVC	Сталь нержавеющая SUS304
DG60-M20-L150-C2	M20	150	1200	0,51	Чёрный	PA6	PVC	Сталь углеродистая никелированная
DG60-M24-L150-C1	M24	150	1200	0,7	Чёрный	PA6	PVC	Сталь нержавеющая SUS304
DG60-M24-L150-C2	M24	150	1200	0,7	Чёрный	PA6	PVC	Сталь углеродистая никелированная