
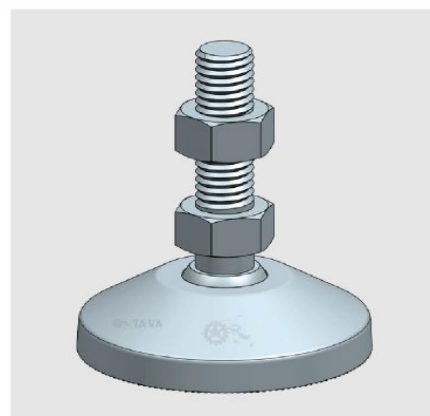


Артикул	Резьба	Длина болта, мм	Нагрузка на опору, кг	Вес опоры, кг	Цвет основания	Материал		
						Основание	Подложка	Резьбовой стержень
DG80-M16-L50-C1	M16	50	1200	0,27	Чёрный	PA6	PVC	Сталь нержавеющая SUS304
DG80-M16-L50-C2	M16	50	1200	0,27	Чёрный	PA7	PVC	Сталь углеродистая никелированная
DG80-M16-L100-C1	M16	100	1200	0,34	Чёрный	PA6	PVC	Сталь нержавеющая SUS304
DG80-M16-L100-C2	M16	100	1200	0,34	Чёрный	PA6	PVC	Сталь углеродистая никелированная
DG80-M16-L150-C1	M16	150	1200	0,4	Чёрный	PA6	PVC	Сталь нержавеющая SUS304
DG80-M16-L150-C2	M16	150	1200	0,4	Чёрный	PA6	PVC	Сталь углеродистая никелированная
DG80-M20-L100-C1	M20	100	1200	0,43	Чёрный	PA6	PVC	Сталь нержавеющая SUS304
DG80-M20-L100-C2	M20	100	1200	0,43	Чёрный	PA6	PVC	Сталь углеродистая никелированная
DG80-M20-L150-C1	M20	150	1200	0,54	Чёрный	PA6	PVC	Сталь нержавеющая SUS304
DG80-M20-L150-C2	M20	150	1200	0,54	Чёрный	PA6	PVC	Сталь углеродистая никелированная
DG80-M24-L150-C1	M24	150	1200	0,72	Чёрный	PA6	PVC	Сталь нержавеющая SUS304
DG80-M24-L150-C2	M24	150	1200	0,72	Чёрный	PA6	PVC	Сталь углеродистая никелированная