
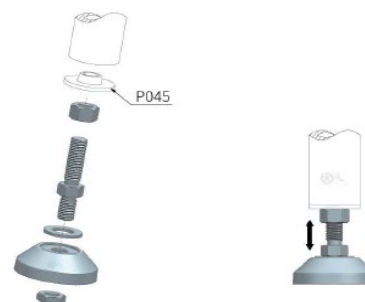

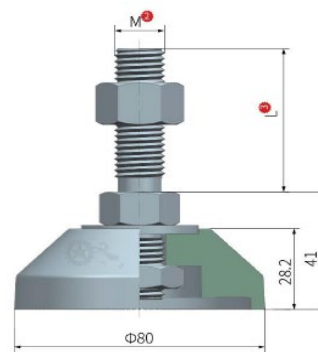


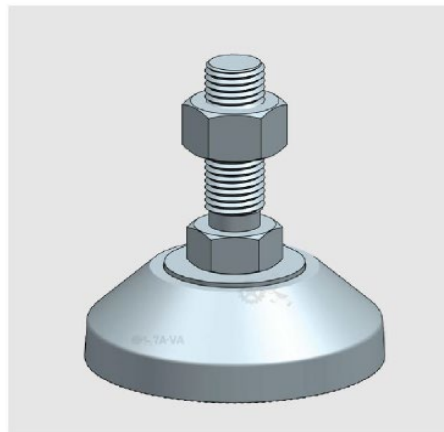

Артикул	Резьба	Длина болта, мм	Нагрузка на опору, кг	Вес опоры, кг	Цвет основания	Материал	
						Основание	Резьбовой стержень
GD80-M16-L50-C1	M16	50	1000	0,25	Чёрный	РА6	Сталь нержавеющая SUS304
GD80-M16-L50-C2	M16	50	1000	0,25	Чёрный	РА6	Сталь углеродистая никелированная
GD80-M16-L100-C1	M16	100	1000	0,32	Чёрный	РА6	Сталь нержавеющая SUS304
GD80-M16-L100-C2	M16	100	1000	0,32	Чёрный	РА6	Сталь углеродистая никелированная
GD80-M16-L150-C1	M16	150	1000	0,38	Чёрный	РА6	Сталь нержавеющая SUS304
GD80-M16-L150-C2	M16	150	1000	0,38	Чёрный	РА6	Сталь углеродистая никелированная
GD80-M20-L100-C1	M20	100	1000	0,42	Чёрный	РА6	Сталь нержавеющая SUS304
GD80-M20-L100-C2	M20	100	1000	0,42	Чёрный	РА6	Сталь углеродистая никелированная
GD80-M20-L150-C1	M20	150	1000	0,52	Чёрный	РА6	Сталь нержавеющая SUS304
GD80-M20-L150-C2	M20	150	1000	0,52	Чёрный	РА6	Сталь углеродистая никелированная
GD80-M24-L150-C1	M24	150	1000	0,71	Чёрный	РА6	Сталь нержавеющая SUS304
GD80-M24-L150-C2	M24	150	1000	0,71	Чёрный	РА6	Сталь углеродистая никелированная